

STRÖMFÖRSÖRJNING

EA1250, Switchad adapter 160~250W



- Uppfyller energikraven enligt ErP & CEC
- Klarar även kommande energikravnivå
- Aktiv Power Factor Correction, PFC
- Led indikering
- Internationella godkännanden

Tekniska data:


Ingång:

Matningsspänning:	90-264VAC
Frekvens:	47-63 Hz
Ingångsström:	2.5A/230VAC
Inrush current max:	140A/230VAC

Utgång:

Utgångsspänning:	Se nedan tabell
Uteffekt:	Se nedan tabell
Line/load regulation:	+/-5%
Rippel&noise:	<1.5%
Hold up time:	10ms
Effektivitet:	>88%
Temperatur område:	0°C...+40°C
Skydd:	Kortslutning, överspänning, överström – Auto recovery Över temp – Latch off
Kontakt/kabel:	1200mm 14-16AWG, UL1185
Storlek:	Alla typer av DC pluggar finns på begäran 179x64.2x40mm
Vikt adapter:	820g
Säkerhet och EMC:	UL/cUL/TUV/CCC/CB/FCC/CE

Måttskiss:

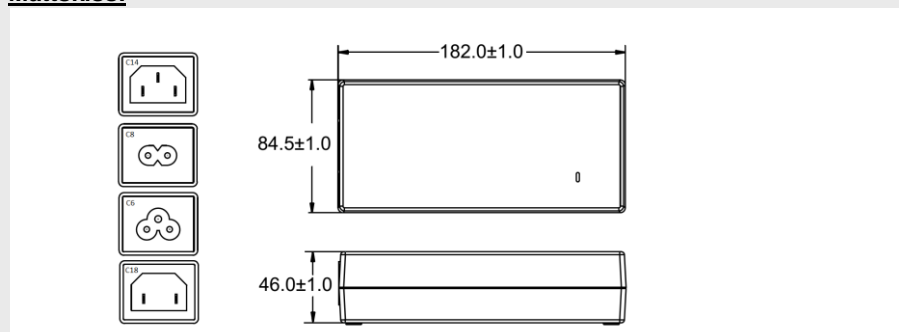

Beställningsinformation:

Typ	Effekt	Utgångsspänning	Max Ström
EA1250xA-vv	160 W	12 ~ 16 VDC	13.33 A
EA1250xB-vv	180 W	12 ~ 16 VDC	15.00 A
EA1250xC-vv	180 W	19 ~ 24 VDC	9.47 A
EA1250xD-vv	200 W	12 ~ 16 VDC	16.66 A
EA1250xE-vv	200 W	19 ~ 24 VDC	10.52 A
EA1250xF-vv	200 W	32 ~ 42 VDC	6.25 A
EA1250xG-vv	200 W	44 ~ 56 VDC	4.20 A
EA1250xH-vv	220 W	12 ~ 16 VDC	18.33 A
EA1250xM-vv	230 W	19 ~ 24 VDC	12.10 A
EA1250xN-vv	230 W	32 ~ 42 VDC	7.18 A
EA1250xP-vv	230 W	44 ~ 56 VDC	4.54 A
EA1250xQ-vv	250 W	19 ~ 24 VDC	13.15 A
EA1250xR-vv	250 W	32 ~ 42 VDC	7.81 A
EA1250xS-vv	250 W	44 ~ 56 VDC	5.68 A

För komplett adapter skall AC jack samt DC plugg med polaritet anges. vv = Utspänning.