

STRÖMFÖRSÖRJNING

GC330 2-steps Bly Syra laddare 330W



- 2 steps LED indikering indikerar laddstatus
- Lämplig för 20-65Ah Bly syra / GEL / LiMnO₂ / LiFeO₄
- Verkningsgrad upp till 93.5%
- Aktiv PFC funktion
- Brett inspänningsområde
- Internationella godkännanden

Tekniska data:


Ingång:

Matningsspänning: 90-264VAC
Frekvens: 47-63 Hz
Ingångsström max: 4A/115VAC, 2A/230VAC
Inrusnings ström max: 120A/230VAC

Utgång:

Utgångsspänning: Se tabell
Utgångsström: Se tabell
LED indikering: Laddning C.C. (constant current) röd led
Underhållsladdning C.V. (constant voltage) grön led
Effektivitet: 93.5%
Skydd: Överlast/överspänning/temperatur-skyddad
Kylning: Naturlig kylning (ingen fläkt)
Temperaturområde: -30°C...+60°C, se även derating kurva
Kontakt/kabel: 1.0m kabel UL2464 AWG16, DC plugg AMP1-480702-0, passande hona AMP1-480703-0. Andra kontakter finns på förfrågan
Mått: 220x95x46mm
Vikt: 1250g
Säkerhet och EMC: cUL60950, EN60950, CB, FCC, CE

Måttskiss:

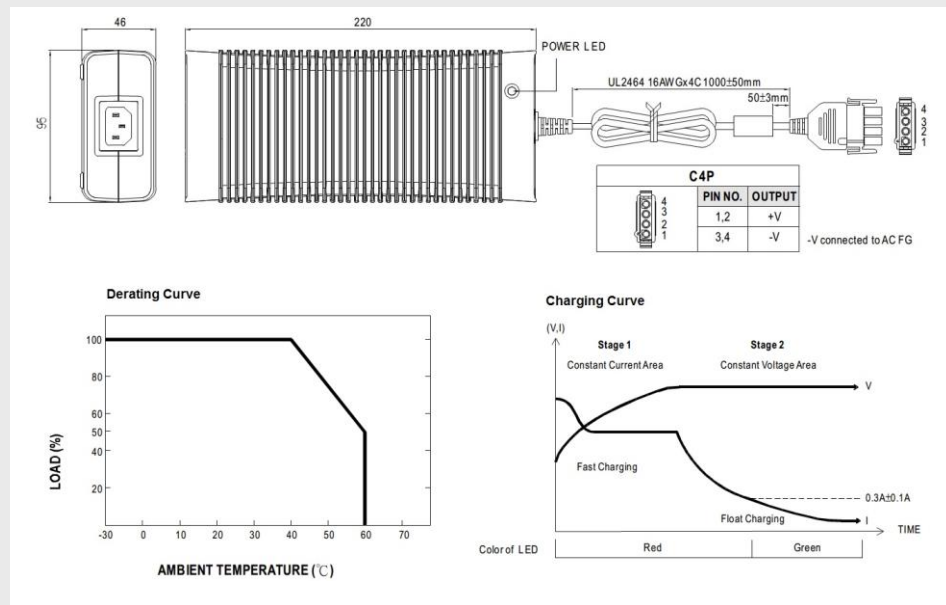

Beställningsinformation:

Typ	Kontinuerlig laddström	Peak laddström	Laddspänning
GC330A36-C4P	6.4 A	8.0 A	40.8 VDC
GC330A48-C4P	4.8 A	6.0 A	54.4 VDC