

STRÖMFÖRSÖRJNING



GS160, Switchad adapter 160W

- Uppfyller energikraven enligt ErP & CEC
- Inbyggd aktiv PFC funktion, $PF > 0.95$
- Högt MTBF >290 000 timmar
- Tomgångsförbrukning <0.5W
- LED indikering
- Internationella godkännanden
- 2 års garanti

Tekniska data:


Ingång:

Matningsspänning:	90-264VAC, 127-370VDC, IEC-320 C14
Frekvens:	47-63 Hz
Ingångsström max:	1.0A/230VAC
Inrusnings ström max:	120A/230VAC

Utgång:

Utgångsspänning:	Se tabell
Utgångsström:	Se tabell
Line regulation :	+/-1%
Load regulation 0-100% last:	+/-3-5%
Rippel:	80-240mVp-p
Effektivitet:	89-94%
Skydd:	Överlast, överspänning och övertemperatur
Temperaturområde:	-30°C...+40°C@100% last, +70°C@50% last 230VAC +60°C@50% last 100VAC
Kontakt/kabel:	UL2464 18AWG 1200mm och power mini din 4pol. Andra DC pluggar på förfrågan
Storlek:	175x72x35mm
Vikt:	660g
Säkerhet och EMC:	UL/cUL/TÜV/PSE/CCC/BSMI/CB/FCC/CE

Måttskiss:

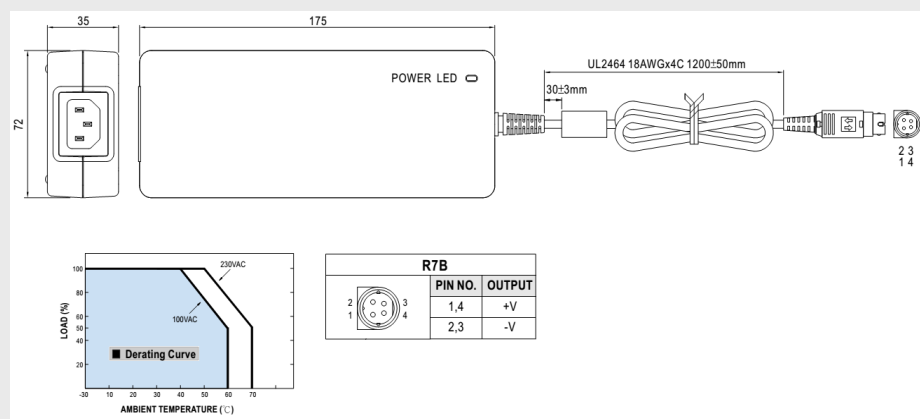

Beställningsinformation:

Typ	Effekt	Utspänning	Max Ström
GS160A12-R7B	138 W	12 VDC	11.50 A
GS160A15-R7B	144 W	15 VDC	9.60 A
GS160A20-R7B	160 W	20 VDC	8.00 A
GS160A24-R7B	160 W	24 VDC	6.67 A
GS160A48-R7B	160 W	48 VDC	3.34 A