

# STRÖMFÖRSÖRJNING



## GS220, Switchad adapter 180-220W

- Uppfyller energikraven enligt ErP & CEC
- Högt MTBF >191 000 timmar
- Tomgångsförbrukning <0.5W
- Inbyggd aktiv PFC funktion, PF>0.91
- Internationella godkännanden
- 2 års garanti

### Tekniska data:


#### Ingång:

Matningsspänning: 90-264VAC, 127-370VDC, IEC320-C14  
Frekvens: 47-63 Hz  
Ingångsström max: 4A@115VAC, 2A@230VAC  
Inrusnings ström max: 120A/230VAC


#### Utgång:

Utgångsspänning: Se tabell  
Utgångsström: Se tabell  
Line regulation : +/-1%  
Load regulation 0-100% last: +/-2-5%  
Rippel: 80-240mVp-p  
Effektivitet: 90-94.5%  
Skydd: Överlast, överspänning och övertemperatur  
Temperaturområde: -10°C...+50°C@100% last, +60°C@80% last  
Kontakt/kabel: 1.0m kabel AWG16  
Standard typ R7B plugg eller andra DC pluggar finns på förfrågan.  
Storlek: 210x85x46mm  
Vikt: 1.1kg  
Säkerhet och EMC: UL/cUL/TÜV/CCC/CE/CB/FCC/BSMI

### Måttskiss:

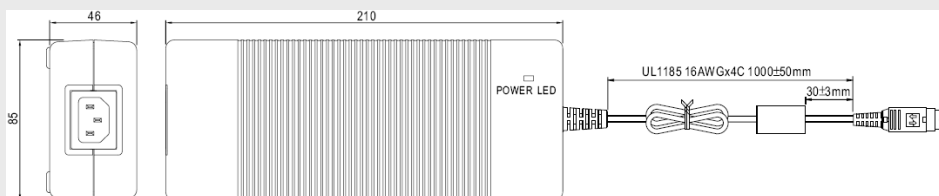

Standard plug: R7B (option)



### Beställningsinformation:

Typ	Effekt	Utspänning	Max Ström
GS220A12-R7B	180 W	12 VDC	15.0 A
GS220A15-R7B	201 W	15 VDC	13.4 A
GS220A20-R7B	220 W	20 VDC	11.0 A
GS220A24-R7B	221 W	24 VDC	9.2 A
GS220A48-R7B	221 W	48 VDC	4.6 A