

STRÖMFÖRSÖRJNING



GS280 Switchad adapter 280W

- Uppfyller energikraven enligt ErP & CEC
- Verkningsgrad upp till 94%
- Tomgångseffekt <0.5W
- Aktiv PFC funktion
- Brett inspänningsområde
- Internationella godkännanden

Tekniska data:


Ingång:

Matningsspänning:	90-264VAC
Frekvens:	47-63 Hz
Ingångsström max:	3A/115VAC, 1.5A/230VAC
Inrusnings ström max:	120A/230VAC

Utgång:

Utgångsspänning:	Se tabell
Utgångsström:	Se tabell
Line regulation 90-264V:	+/-1%
Load regulation 0-100% last:	+/-2-5% beroende på modell
Rippel:	120-280mVp-p beroende på modell
Effektivitet:	89-94% beroende på modell
Skydd:	Överlast, överspänning och övertemperatur
Hold up time:	16mS
Temperaturområde:	-30°C...+70°C, se även derating kurva
Kontakt/kabel:	1.0m kabel UL2464 AWG16, DC plugg AMP1-480702-0, passande handel AMP1-480703-0
Mått:	220x95x46mm
Vikt adapter:	1.25kg
Säkerhet och EMC:	UL60950, EN60950, J60950, BSMI CNS14336, CCC GB4943

Måttskiss:

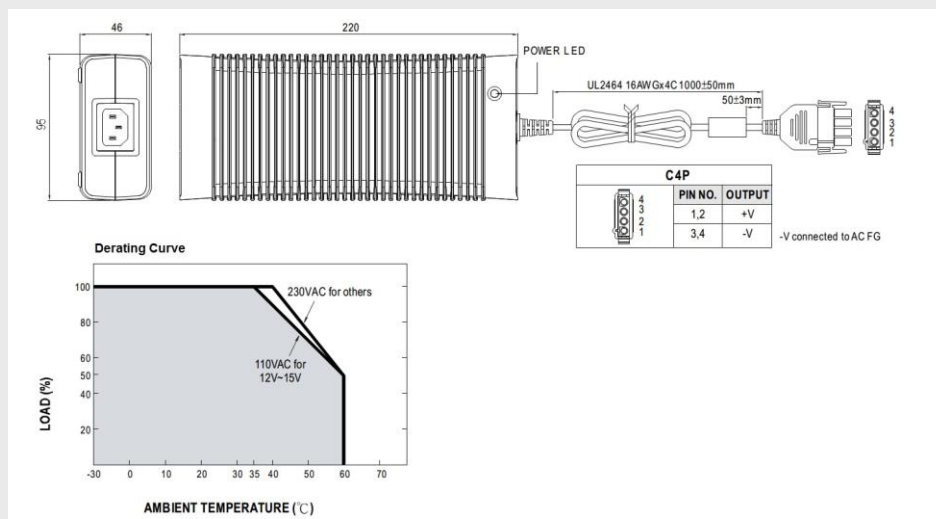

Beställningsinformation:

Typ	Effekt	Utspänning	Max Ström
GS280A12-C4P	222 W	12.0 VDC	18.5 A
GS280A15-C4P	240 W	15.0 VDC	16.0 A
GS280A20-C4P	260 W	20.0 VDC	13.0 A
GS280A24-C4P	280 W	24.0 VDC	11.67 A
GS280A48-C4P	280 W	48.0 VDC	5.84 A