

STRÖMFÖRSÖRJNING



GS40, Switchad adapter 40W

- Uppfyller energikraven enligt ErP & CEC
- Högt MTBF >771 000 timmar
- Tomgångsförbrukning <0.3W
- LED indikering
- Internationella godkännanden
- 2 års garanti

Tekniska data:


Ingång:

Matningsspänning: 90-264VAC, 127-370VDC, IEC-320 C14
Frekvens: 47-63 Hz
Ingångsström max: 0.5A/230VAC
Inrusnings ström max: 65A/230VAC

Utgång:

Utgångsspänning: Se tabell
Utgångsström: Se tabell
Line regulation : +/-1%
Load regulation 0-100% last: +/-2.5-5%
Rippel: 100-240mVp-p
Effektivitet: 80.5-92%
Skydd: Överlast och överspänning
Temperaturområde: -30°C...+40°C@100% last, +60°C@80% last
Kontakt/kabel: 1.0m kabel AWG16 för 5-15V, 1.8m 18AWG för 18-48V
2.1x5.5mm plugg, andra DC pluggar på förfrågan.
Storlek: 125x50x31.5mm
Vikt: 280g
Säkerhet och EMC: UL/cUL/TÜV/PSE/CCC/BSMI/CB/FCC/CE

Måttskiss:

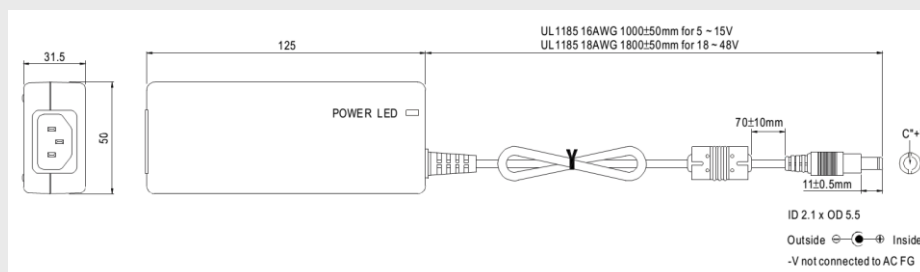

Beställningsinformation:

Typ	Effekt	Utspänning	Max Ström
GS40A05-P1J	25 W	5 VDC	5.00 A
GS40A07-P1J	40 W	7 VDC	5.34 A
GS40A09-P1J	40 W	9 VDC	4.45 A
GS40A12-P1J	40 W	12 VDC	3.34 A
GS40A15-P1J	40 W	15 VDC	2.67 A
GS40A18-P1J	40 W	18 VDC	2.22 A
GS40A24-P1J	40 W	24 VDC	1.67 A
GS40A48-P1J	40 W	48 VDC	0.84 A