

# STRÖMFÖRSÖRJNING



## GS60, Switchad adapter 60W

- Uppfyller energikraven enligt ErP & CEC
- Högt MTBF >771 000 timmar
- Tomgångsförbrukning <0.3W
- LED indikering
- Internationella godkännanden
- 2 års garanti

### Tekniska data:


#### Ingång:

Matningsspänning: 90-264VAC, 127-370VDC, IEC-320 C14  
Frekvens: 47-63 Hz  
Ingångsström max: 1.0A/230VAC  
Inrusnings ström max: 65A/230VAC

#### Utgång:

Utgångsspänning: Se tabell  
Utgångsström: Se tabell  
Line regulation : +/-1%  
Load regulation 0-100% last: +/-2.5-5%  
Rippel: 100-240mVp-p  
Effektivitet: 81-92%  
Skydd: Överlast, överspänning och övertemperatur  
Temperaturområde: -30°C...+40°C@100% last, +60°C@50% last  
Kontakt/kabel: 1.0m kabel AWG16 för 5-15V, 1.8m 18AWG för 18-48V  
2.1x5.5mm plugg, andra DC pluggar på förfrågan.  
Storlek: 125x50x31.5mm  
Vikt: 305g  
Säkerhet och EMC: UL/cUL/TÜV/PSE/CCC/BSMI/CB/FCC/CE

### Måttskiss:

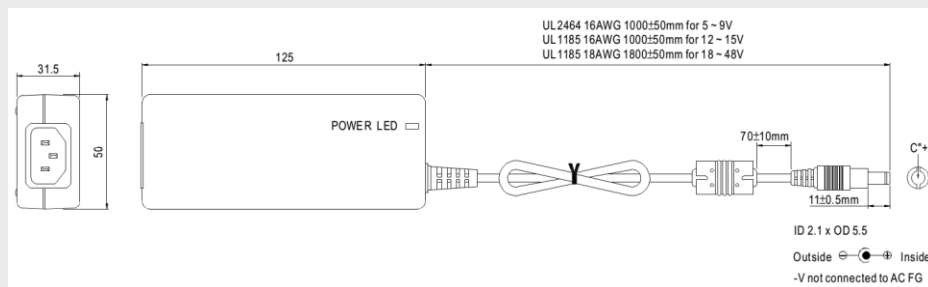

### Beställningsinformation:

Typ	Effekt	Utspänning	Max Ström
GS60A05-P1J	30 W	5 VDC	6.00 A
GS60A07-P1J	45 W	7.5 VDC	6.00 A
GS60A09-P1J	54 W	9 VDC	6.00 A
GS60A12-P1J	60 W	12 VDC	5.00 A
GS60A15-P1J	60 W	15 VDC	4.00 A
GS60A18-P1J	60 W	18 VDC	3.33 A
GS60A24-P1J	60 W	24 VDC	2.50 A
GS60A48-P1J	60 W	48 VDC	1.25 A