

# STRÖMFÖRSÖRJNING



## GS90, Switchad adapter 90W

- Uppfyller energikraven enligt ErP & CEC
- Inbyggd aktiv PFC funktion,  $PF > 0.91$
- Högt MTBF > 350 000 timmar
- Tomgångsförbrukning < 0.5W
- LED indikering
- Internationella godkännanden
- 2 års garanti

### Tekniska data:


#### Ingång:

Matningsspänning: 90-264VAC, 127-370VDC, IEC-320 C14  
Frekvens: 47-63 Hz  
Ingångsström max: 1.0A/230VAC  
Inrusnings ström max: 70A/230VAC

#### Utgång:

Utgångsspänning: Se tabell  
Utgångsström: Se tabell  
Line regulation : +/-1%  
Load regulation 0-100% last: +/-2.5-5%  
Rippel: 100-240mVp-p  
Effektivitet: 88-91%  
Skydd: Överlast, överspänning och övertemperatur  
Temperaturområde: -30°C...+40°C@100% last, +50°C@50% last  
Kontakt/kabel: 1.0m kabel AWG14 för 12-15V, 1.8m 16AWG för 19-48V  
2.5x5.5mm plugg, andra DC pluggar på förfrågan.  
Storlek: 145x60x32mm  
Vikt: 450g  
Säkerhet och EMC: UL/cUL/TÜV/PSE/CCC/BSMI/CB/FCC/CE

### Måttskiss:

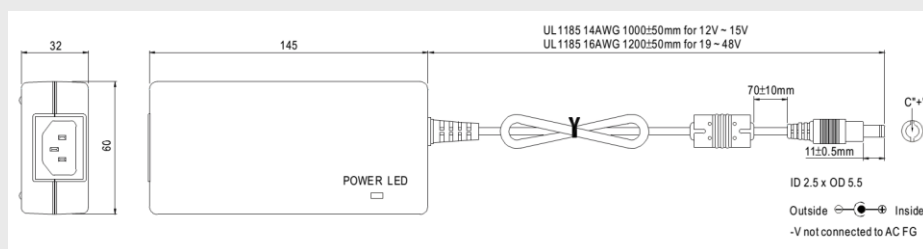

### Beställningsinformation:

Typ	Effekt	Utspänning	Max Ström
GS90A05-P1M	80 W	12 VDC	6.67 A
GS90A07-P1M	90 W	15 VDC	6.00 A
GS90A09-P1M	90 W	19 VDC	4.74 A
GS90A12-P1M	90 W	24 VDC	3.75 A
GS90A15-P1M	90 W	48 VDC	1.87 A