

# STRÖMFÖRSÖRJNING

## LT-30, Slim LED driver C.V. - 30W



- Lämplig för LED / belysningsapplikationer
- Konstant spänning (Constant Voltage)
- Klass II, IP 20
- Kortslutning-, överlast-, övertempkydd
- Power faktor 0.95 vid full last
- 5 års garanti

### Tekniska data:


#### **Ingång:**

Matningsspänning:	220-240VAC
Frekvens:	50-60 Hz
Power factor $\lambda$ :	>0.95 vid full last
Ingångsström:	0.2A/230VAC
Inrusnings ström vid 230VAC:	30A

#### **Utgång:**

Utgångsspänning:	Se tabell
Utgångsström:	Se tabell
Övertempkydd vid:	110 °C
Turn on time:	<500ms
Line regulation:	+/-5%
Load regulation:	+/-5%
Rippel:	<5%
Effektivitet:	>86% vid full last
Kapslingsklass:	IP20
Temperaturområde:	-20°C...+40°
Ytemperatur tc point:	90°C
Anslutning:	Skruvplint 0.75-2.5mm <sup>2</sup>
Mått:	251x30x16 mm
Vikt:	165g
Säkerhet och EMC:	EN61347-2-13 EN55015, EN61000-3-2 Class C, EN61547

### Måttskiss:

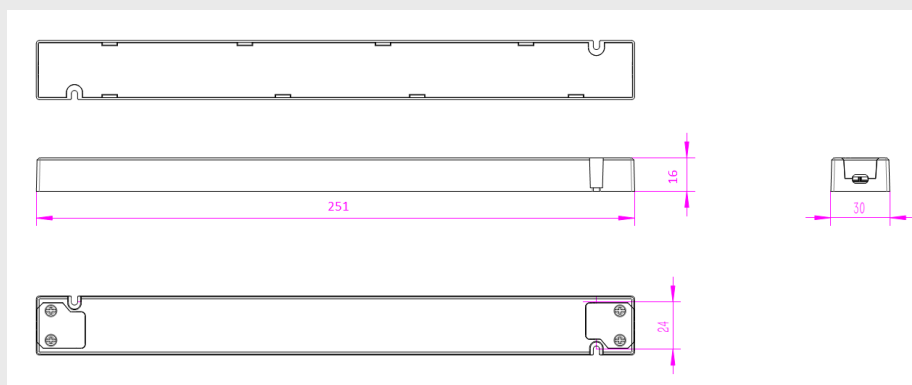

### **Beställningsinformation:**

Typ	Effekt	Utspänning	Ström
LT-30-12	30W	12VDC	2.5A
LT-30-24	30W	24VDC	1.25A