

STRÖMFÖRSÖRJNING

LT-60, Slim LED driver C.V. - 60W



- *Lämplig för LED / belysnings applikationer*
- *Konstant spänning (Constant Voltage)*
- *Klass II, IP 20*
- *Kortslutning-, överlast-, övertempkydd*
- *Power faktor 0.95 vid full last*
- *5 års garanti*

Tekniska data:


Ingång:

Matningsspänning:	220-240VAC
Frekvens:	50-60 Hz
Power factor λ :	>0.95 vid full last
Ingångsström:	0.4A/230VAC
Inrusnings ström vid 230VAC:	60A

Utgång:

Utgångsspänning:	Se tabell
Utgångsström:	Se tabell
Övertempkydd vid:	110 °C
Turn on time:	<500ms
Line regulation:	+/-5%
Load regulation:	+/-5%
Rippel:	<200mV
Effektivitet:	>90% vid full last
Kapslingsklass:	IP20
Temperaturområde:	-20°C...+40°
Ytemperatur tc point:	90°C
Anslutning:	Skruvplint 0.75-2.5mm ²
Mått:	305x30x17 mm
Vikt:	165g
Säkerhet och EMC:	EN61347-2-13 EN55015, EN61000-3-2 Class C, EN61547

Måttskiss:

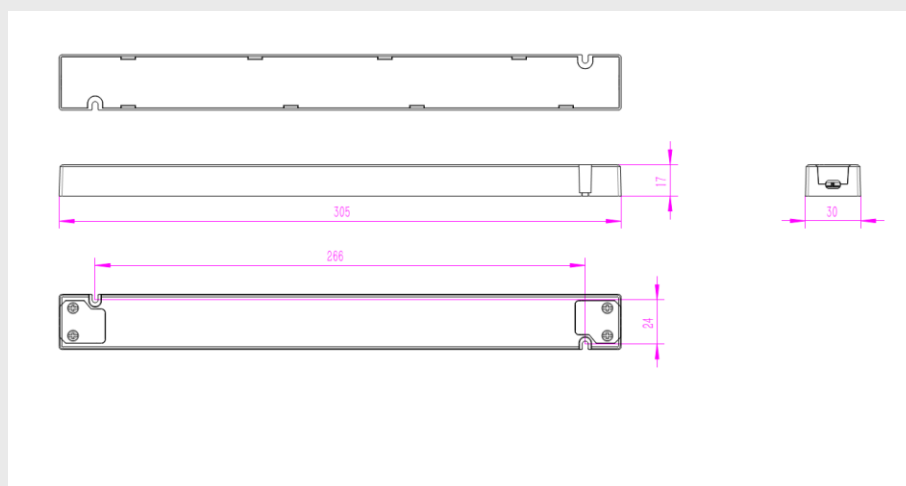

Beställningsinformation:

Typ	Effekt	Utspänning	Ström
LT-60-12	60W	12VDC	5.0A
LT-60-24	60W	24VDC	2.5A