DC-Motorstyrning

Modell PM-241 A

- *Hastighetsreglering*
- *Mjuk start/stopp*
- *Ström gräns*
- *Digital parameter justering*
- *Kompakt*

Tekniska data:

Matningsspänning:	10 - 35 VDC
Startspänning:	9 V, bryter under 8 V
Ström:	15 A kontinuerligt, 30 A peak
Strömgräns justerbart:	0,1 - 20 A
Överhettningsskydd:	100 °C
Ramp start/stopp:	0 - 5 s
PWM frekvens:	2 kHz
Reglering hastighet (speed-2):	0 - 5 V = 0 - 100 % PWM
Reglering:	high = 4 - 30 V, low = 0 - 1 V
Potentiometer reglering:	47 kohm
Responstid ingång:	5 ms
Felsignal utgående:	max 30 V / 50 mA
Temperaturområde:	- 40…60 °C
Mått:	42 x 72 x 25 mm
Vikt:	75 g

Kopplingsschema / Måttskiss:

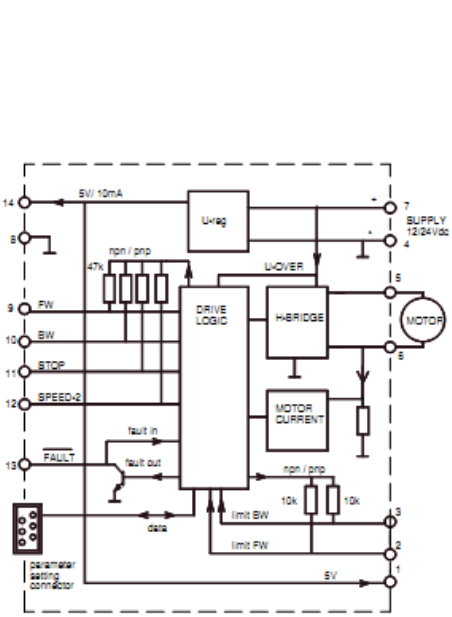

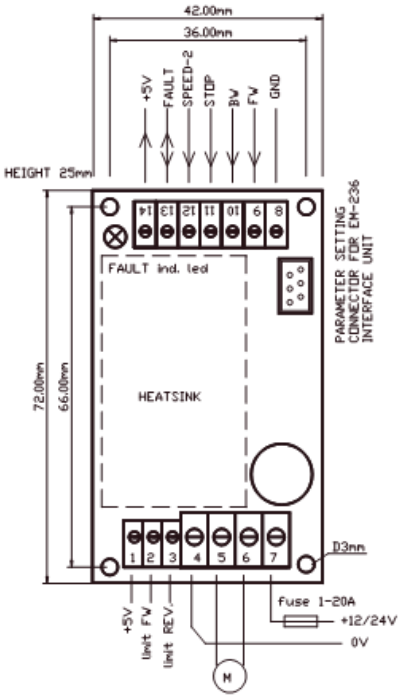

Beställningsinformation:

PM-241 A

Powermec AB, Bergkällavägen 27B
192 79 Sollentuna

Powermec

Tel 08-444 36 50, Fax 08-626 84 50
www.powermec.se, info@powermec.se