

STRÖMFÖRSÖRJNING

PUE08WCP, Switchad adapter 8W för medicinskt bruk, utbytbara AC pluggar



- Certifierad enl. EN60601-1 och UL60601
- Uppfyller energikraven enligt ErP & CEC
- LED indikering
- Utbytbara AC pluggar

Tekniska data:


Ingång:

Matningsspänning:	90-264VAC
Frekvens:	47-63 Hz
Ingångsström:	400mA vid 240VAC
Läckström:	100uA max

Utgång:

Utgångsspänning:	Se nedan tabell
Uteffekt:	Se nedan tabell
Line/load regulation:	+/-5%
Rippel&noise:	<150mV
Effektivitet:	>70%
Temperaturområde:	0°C...+40°C
Skydd:	Kortslutning och överspänningsskydd
Kontakt/kabel:	På begäran. Standard är 1800mm och försedd med 5.5x2.1 DC kontakt
Mått:	Se nedan måttskiss
Vikt:	90g för adapter, EU plugg 17g, USA plugg 10g UK plugg 27g och Australien plugg 15g.
Säkerhet och EMC:	cUL/TÜV/Ctick/PSE/CCC/CE

Måttskiss:

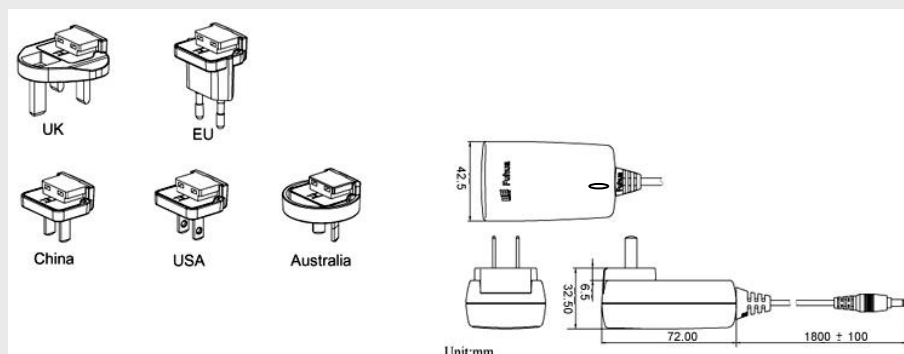

Beställningsinformation:

Typ	Effekt	Utspänning	Ström
PUE08WCP-060XXXSPA	8 W	6 VDC	0.10-1.33 A
PUE08WCP-075XXXSPA	7.8 W	7.5 VDC	0.10-1.05 A
PUE08WCP-090XXXSPA	7.9 W	9 VDC	0.10-0.88 A
PUE08WCP-120XXXSPA	7.9 W	12 VDC	0.10-0.66 A
PUE08WCP-138XXXSPA	7.9 W	13.8 VDC	0.10-0.57 A
PUE08WCP-150XXXSPA	8 W	15 VDC	0.10-0.53 A
PUE08WCP-180XXXSPA	7.9 W	18 VDC	0.10-0.44 A

För komplett adapter skall typ av AC plugg och DC kontakt med polaritet anges. XXX = strömvärde