

STRÖMFÖRSÖRJNING

PUE24WZP1, Switchad adapter 24W för medicinskt bruk och utbyttbar AC plugg



- Certifierad enl. EN60601-1 och UL60601
- Uppfyller energikraven enligt ErP & CEC
- Grön lysdiodsindikering
- Mycket kompakt format

Tekniska data:


Ingång:

Matningsspänning:	90-264VAC
Frekvens:	47-63 Hz
Ingångsström:	800mA vid 240VAC
Läckström:	10uA max

Utgång:

Utspänning:	Se nedan tabell
Uteffekt:	Se nedan tabell
Line/load regulation:	+/-5%
Rippel & noise:	200mV
Effektivitet:	>74%
Temperatur område:	-10°C...+45°C
Skydd:	Kortslutning och överspänningskydd
Kontakt och kabel:	1.5m UL2835, 22AWG Alla DC pluggar finns på förfrågan
Mått:	Se nedan måttskiss
Vikt:	170g + AC plugg
Säkerhet och EMC:	TÜV/cUL/CCC/CE

Måtskiss:

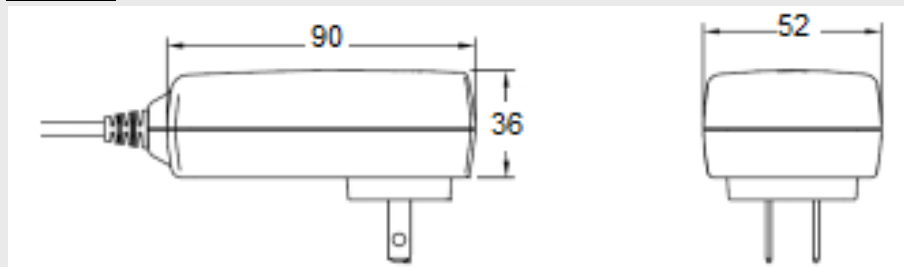

Beställningsinformation:

Typ	Utspänning	Ström
PUE24WZPq-005-085YYYYSPA	5.0 - 8.5 VDC	0.10-2.66 A
PUE24WZP1-090YYYYSPA	9.0 VDC	0.10-2.20 A
PUE24WZP1-098YYYYSPA	9.8 VDC	0.10-2.20 A
PUE24WZP1-100YYYYSPA	10.0 VDC	0.10-2.20 A
PUE24WZP1-105YYYYSPA	10.5 VDC	0.10-2.00 A
PUE24WZP1-120YYYYSPA	12.0 VDC	0.10-2.00 A
PUE24WZP1-126YYYYSPA	12.6 VDC	0.10-1.90 A
PUE24WZP1-130YYYYSPA	13.0 VDC	0.10-1.85 A
PUE24WZP1-138YYYYSPA	13.8 VDC	0.10-1.75 A
PUE24WZP1-150YYYYSPA	15.0 VDC	0.10-1.60 A
PUE24WZP1-160YYYYSPA	16.0 VDC	0.10-1.50 A
PUE24WZP1-165YYYYSPA	16.5 VDC	0.10-1.45 A
PUE24WZP1-180YYYYSPA	18.0VDC	0.10-1.33 A
PUE24WZP1-200YYYYSPA	20.0 VDC	0.10-1.20 A
PUE24WZP1-220YYYYSPA	22.0 VDC	0.10-1.09 A
PUE24WZP1-230YYYYSPA	23.0 VDC	0.10-1.04 A
PUE24WZP1-240YYYYSPA	24.0 VDC	0.10-1.00 A

För komplett adapter skall typ av AC plugg och DC kontakt med polaritet anges. YYY = strömvärde