

# MOTOR

## Planetväxel PK52I med motor M63




- *Hög verkningsgrad*
- *Hög utväxling*
- *Kompakt växel*

### Tekniska data:

Max kontinuerligt moment:	2,0 - 10,0 Nm
Rek ingående varvtal:	< 3000 v-min
Tillåten axiell kraft:	60 - 150 N
Tillåten radiell kraft:	200 - 450 N
Verkningsgrad:	70 - 80 %
Temperatur område:	- 15...+ 65 °C
Längd L2:	55,1 - 83,3 mm
Längd L1:	95 - 130 mm

### Måttskiss:

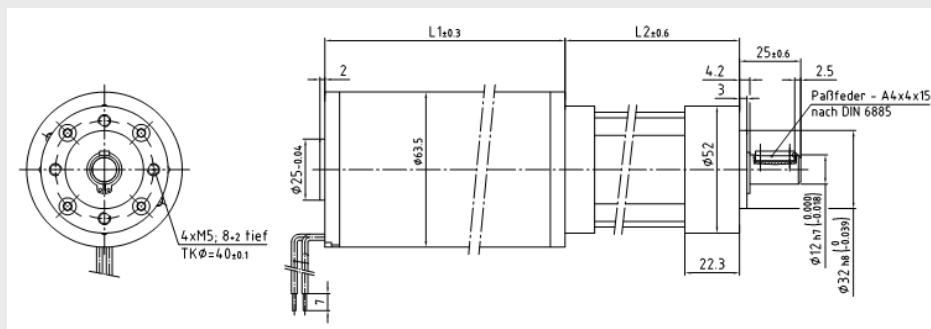

Utväxling $i=x:1$	Antal steg	v- min	M63x25/I Kontinuerligt moment Ncm	M63x40/I Kontinuerligt moment Ncm	M63x60/I Kontinuerligt moment Ncm	M63x60/I 12V Kontinuerligt moment Ncm
4	1	750	42	54	90	66
7	1	429	74	95	158	116
14	2	214	137	176	294	216
25	2	120	245	315	500*	385
46	2	65	451	500*	500*	500*
93	3	32	846	1000*	1000*	1000*
169	3	18	1000*	1000*	1000*	1000*
308	3	10	1000*	1000*	1000*	1000*

\*Motor måste ha strömbegränsning

### Beställningsinformation:

Vänligen kontakta oss för mer information samt beställningsnummer.