

STRÖMFÖRSÖRJNING

LT-100, Slim LED driver C.V. - 100W



- *Lämplig för LED / belysningsapplikationer*
- *Konstant spänning (Constant Voltage)*
- *Klass II, IP 20*
- *Kortslutning-, överlast-, övertempkydd*
- *Power faktor 0.95 vid full last*
- *5 års garanti*

Tekniska data:


Ingång:

Matningsspänning:	220-240VAC
Frekvens:	50-60 Hz
Power factor λ :	>0.95 vid full last
Ingångsström:	0.55A/230VAC
Inrusnings ström vid 230VAC:	50A

Utgång:

Utgångsspänning:	Se tabell
Utgångsström:	Se tabell
Övertempkydd vid:	110 °C
Turn on time:	<500ms
Line regulation:	+/-5%
Load regulation:	+/-5%
Rippel:	<5%
Effektivitet:	>91% vid full last
Kapslingsklass:	IP20
Temperaturområde:	-20°C...+40°
Ytemperatur tc point:	90°C
Anslutning:	Skruvplint 0.75-2.5mm ²
Mått:	320x30x18.5 mm
Vikt:	195g
Säkerhet och EMC:	EN61347-2-13 EN55015, EN61000-3-2 Class C, EN61547

Måttskiss:

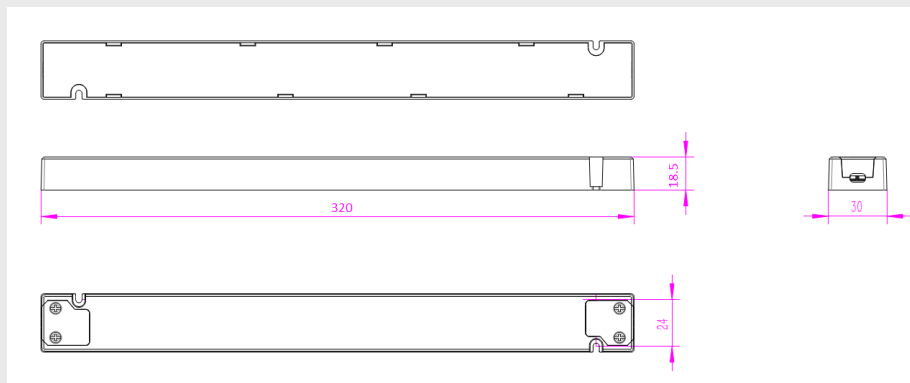

Beställningsinformation:

Typ	Effekt	Utspänning	Ström
LT-100-12	100W	12VDC	8.33A
LT-100-24	100W	24VDC	4.17A